

Fördelar för alla parter!

Abonnentägare – Installatör – Elnätsägare




Med Stitec markmätarskåp finns många möjligheter till olika installations-applikationer. Fördelen är att den totala installationskostnaden blir lägre än med vägghängda eller infällda mätarskåp under byggnation då skåpet också kan användas som byggcentral. En annan fördel är ingen risk för fukt i fastighetens vägg eller utebliven väggisolering då skåpet står fritt på mark.

Markmätarskåpen finns i 25A och 63A utförande i två olika färger, svart (RAL9005), respektive grå (RAL7037) färg. Mätutrymme typ P2.

Mätarskåpet levereras komplett med markfundament och följer helt den svenska standarden SS 430 01 10 utgåva 10.

Kapslingsklass är IP44. Anslutning görs med 10-50 mm² Al alternativt Cu kabel. Tillbehörsats för anslutning av 95 mm² kabel finns att köpa till.

Skåpen är försett med ett schuko uttag samt ett CEE uttag lämpligt för tillfällig el vid byggnation alternativt annat tillfälligt utnyttjande av el. 18 modulplatser finns tillgängliga när skåpet skall användas som fördelningscentral till andra byggnader t.ex. garage och friggebod.

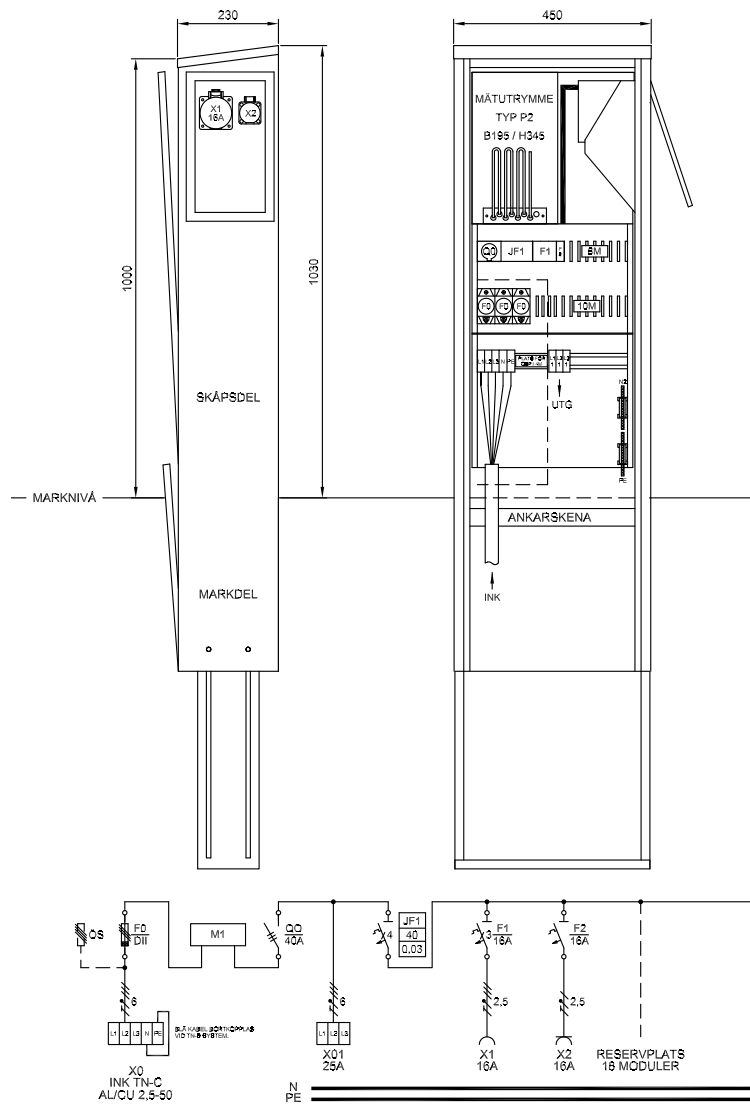

E-nummer	Artikelnummer	Typ	Benämning	HB	Färg
2200700	S148901.1	MMS25-101-1-RAL7037	Markmätarskåp	25A	Grå
2200701	S148901.2	MMS25-101-1-RAL9005	Markmätarskåp	25A	Svart
2200702	S148902.1	MMS63-1001-1-RAL7037	Markmätarskåp	63A	Grå
2200703	S148902.2	MMS63-1001-1-RAL9005	Markmätarskåp	63A	Svart

STITEC
Never stop developing

Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp • Tel. 0371 - 56 50 00 • www.stitec.se