


## Teknisk ritning för utanpåliggande FV skåp

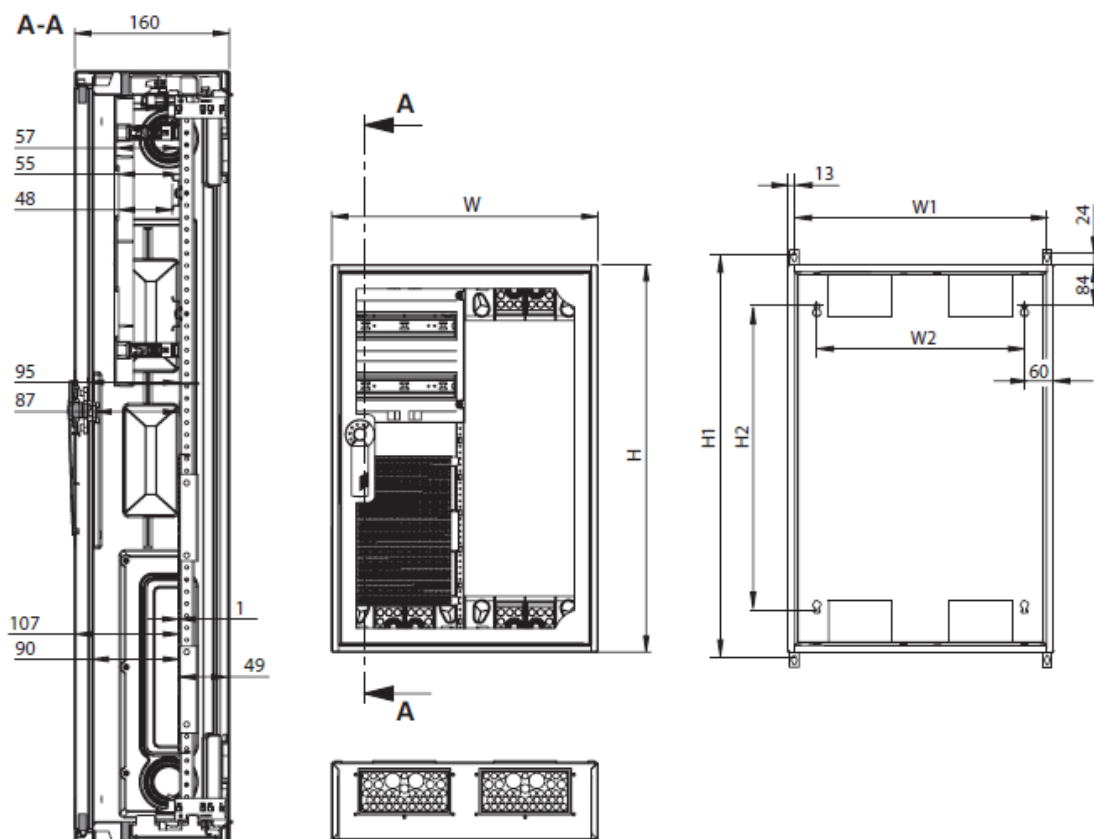

Bredd	Höjd	W	H	W1	H1	W2	H2
1	3	301	502	275	535	181	333
2	3	551	502	525	535	431	333
3	3	801	502	775	535	681	333
4	3	1051	502	1025	535	931	333
1	4	301	652	275	685	181	483
2	4	551	652	525	685	431	483
3	4	801	652	775	685	681	483
4	4	1051	652	1025	685	931	483
1	5	301	802	275	835	181	633
2	5	551	802	525	835	431	633
3	5	801	802	775	835	681	633
4	5	1051	802	1025	835	931	633
1	6	301	952	275	985	181	783
2	6	551	952	525	985	431	783
3	6	801	952	775	985	681	783
4	6	1051	952	1025	985	931	783
1	7	301	1102	275	1135	181	933
2	7	551	1102	525	1135	431	933
3	7	801	1102	775	1135	681	933
4	7	1051	1102	1025	1135	931	933